



Hytera Communications Corporation Limited

Stock Code: 002583.SZ

Address: Hytera Tower, Shenzhen Hi-Tech Industrial Park North,
Beihuan RD.9108#, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C.

Tel: +86-755-2697 2999 **Fax:** +86-755-8613 7139 **Post:** 518057


Http: //www.hytera.com **marketing@hytera.com**

Hytera Communication Morocco Branch SUCC.

Immeuble 3-4, 4 me et 5 me tage, Mahaj Ryad, Hay Riad, Rabat Morocco

https://www.hytera.com/fr/home.html


marketing@Hytera.com

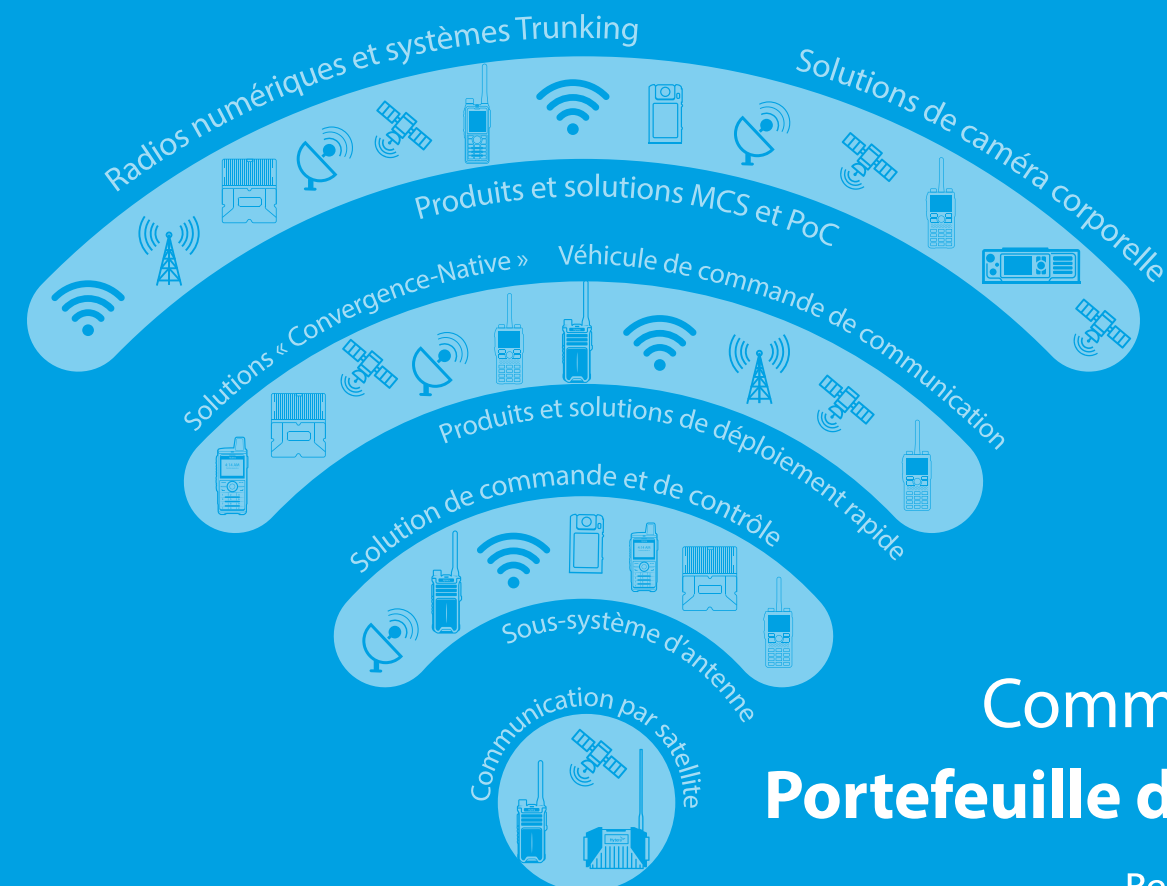

Communication Portefeuille de produit

Respond & Achieve

Rendre le monde plus efficace et plus sûr

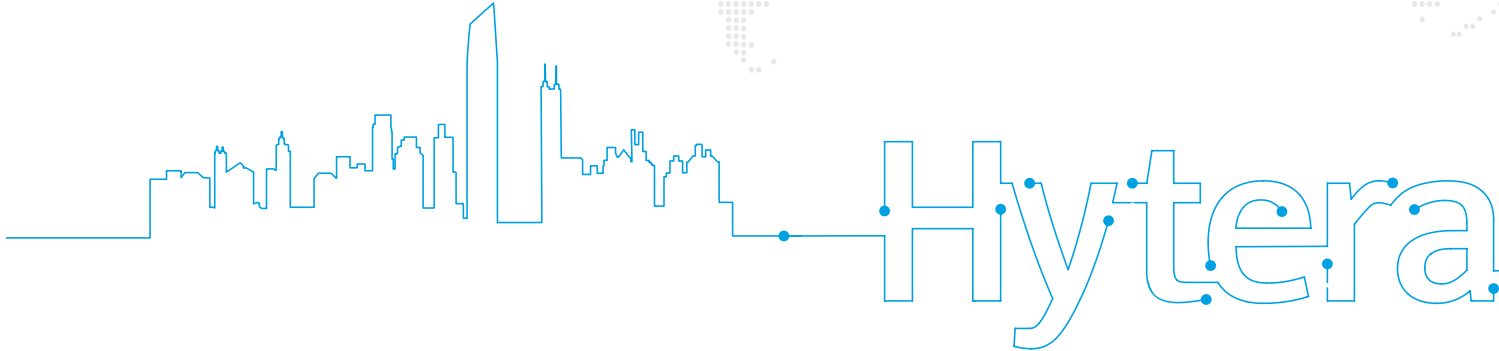

À propos de Hytera

Hytera Communications Corporation Limited est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de solutions de communications professionnelles. Grâce aux fonctionnalités voix, vidéo et données, nous offrons une connectivité plus rapide, plus sûre et plus polyvalente aux entreprises et aux utilisateurs stratégiques. Nous permettons à nos clients de réaliser davantage d’opérations quotidiennes et d’interventions d’urgence pour rendre le monde plus efficace et plus sûr.

Comprenant parfaitement les défis de communication auxquels les utilisateurs industriels sont confrontés dans les secteurs de la sécurité publique, de l’énergie, des transports, des services publics, du secteur commercial et d’autres secteurs, Hytera investit en permanence dans le développement technologique et l’innovation applicative et s’engage à promouvoir la plupart des normes de communication ouvertes, de la bande étroite à la large bande, y compris TETRA, DMR, PDT et LTE.

Hytera compte plus de 90 bureaux dans le monde entier et plus de 40 % de notre personnel est engagé dans l’ingénierie, la recherche et le développement. Il existe 9 centres mondiaux d’innovation et de développement situés en Chine, en Allemagne, en Espagne et au Canada. Les centres collaborent pour maintenir Hytera à l’avant-garde du secteur des communications et se consacrent au développement de technologies de pointe en solutions sur lesquelles nos clients peuvent compter pour relever leurs défis en matière de communications en temps réel. Grâce à son vaste réseau de concessionnaires et de partenaires, Hytera est fière de servir ses clients dans plus de 120 pays et régions du monde.



Portefeuille complet de produits

- Radios numériques et systèmes Trunking
- Produits et solutions MCS et PoC
- Solutions de caméra corporelle
- Solutions « Convergence-Native »
- Produits et solutions de déploiement rapide
- Solution de commande et de contrôle
- Véhicule de commande de communication
- Communication par satellite
- Sous-système d'antenne



Solutions Radio bidirectionnelles



S1 mini

S1 mini

Radio bidirectionnelle professionnelle

LF : 446 MHz UHF : 400 à 440 MHz/430 à 470 MHz

- 48g. Soyez léger comme l'air
- Grand PTT avant
- Écran HD anti-empreintes digitales/anti-abrasion
- Autonomie de la batterie de 16 heures (1 W, avec écouteur)/autonomie en veille de 100 heures
- Chargement rapide, port USB Type-C
- Chargeur multi-unités 16 poches
- Programmation BT APP
- Données de configuration AirClone d'un à plusieurs
- Channel Copy communique rapidement avec les radios analogiques existantes

S1

Radio bidirectionnelle professionnelle

LF : 446 MHz UHF : 400 à 470 MHz

- Deux couleurs au choix : blanc perle/gris métallisé
- Ambilight 4 indicateurs LED
- PTT avant et latéral
- Appel instantané sur deux canaux
- Autonomie de la batterie de 15 heures (3 W)/autonomie en veille de 360 heures
- Chargement rapide, port USB Type-C
- Chargeur multi-unités à 8 poches
- Programmation BT APP
- Données de configuration AirClone d'un à plusieurs
- Channel Copy communique rapidement avec les radios analogiques existantes



S1

S1 Pro

Radio bidirectionnelle DMR professionnelle

LF : 446 MHz UHF : 400 à 470 MHz

- Compatibilité analogique et numérique
- Deux couleurs au choix : blanc perle/gris métallisé
- Écran OLED intuitif de 1,3 pouces
- Audio clair avec suppression du bruit basée sur l'IA
- Mode voix chuchotée
- Communication cryptée
- Autonomie de la batterie de 16 heures (3 W)
- Chargement rapide, port USB Type-C
- Chargeur multi-unités à 8 poches
- Programmation BT APP
- Données de configuration Airclone d'un à plusieurs



S1 Pro



AP515

AP585

AP515 / AP585

Radio bidirectionnelle commerciale

UHF: 350 à 400MHz(AP585) UHF: 400 à 470MHz VHF: 136 à 174MHz

- Intrusion de poussière et d'eau IP54
- Haut-parleur 3 W, intensité sonore jusqu'à 90 dB
- Algorithme avancé d'annulation du bruit
- Sensibilité de réception élevée, portée de communication étendue
- Autonomie de 17 heures (AP515)/batterie de 16 heures (AP585, 2 200 mAh)
- Recharge rapide, port USB de type C
- Une qualité digne de confiance
- Programmation compatible avec les applications
- Adopte un nouveau système de radiofréquence
- Antenne sans noyau plus puissante
- 2-Tone/5-Tone/HDC1200 signaling



AP325

AP325

Radio bidirectionnelle ultra-légère pour entreprises

UHF : 400 à 440Mhz, 430 à 470MHz

- Format fin et antenne ultra-courte de 4,5 cm
- Puissance d'émission de 3W et sensibilité de réception jusqu'à 0,18µV
- Haut-parleur puissant de 3W, sortie jusqu'à 90 dB
- Suppression professionnelle du bruit
- Type-C pour la charge, la programmation et la mise à jour
- Charge rapide complète en 2,5 heures
- Fonction VOX pour des appels mains libres
- Annonce vocale

BP515 / BP565

Radio bidirectionnelle portable DMR d'affaires

UHF: 350-400MHz(BP515), 400-470MHz, 410-480MHz(BP515), 450-520MHz(BP565)

VHF: 136-174MHz

- Migration fluide de l'analogique vers le numérique
- IP54 (norme) ou IP67 (en option)
- Haut-parleur 3 W, intensité sonore jusqu'à 90 dB
- Algorithme avancé d'annulation du bruit
- Sensibilité de réception élevée, portée de communication étendue
- Autonomie de la batterie de 17 heures (1 500 mAh)/autonomie de la batterie de 23 heures (2 200 mAh)
- Recharge rapide, port USB de type C
- Une qualité digne de confiance
- Programmation compatible avec les applications
- Adopte un nouveau système de radiofréquence
- Antenne sans noyau plus solide



BP515

BP565

BP365

Radio portative DMR ultra-légère pour entreprises

UHF : 400 à 440MHz, 430 à 470MHz

- Compatibilité analogique et numérique
- Solution de communication DMO à deux créneaux
- BT 5.0 pour communication sans fil (optionnel)
- Format fin et antenne ultra-courte de 4,5 cm
- Puissance d'émission de 3W et sensibilité de réception jusqu'à 0,18µV
- Haut-parleur puissant de 3W, sortie audio jusqu'à 90 dB
- Suppression professionnelle du bruit
- Type-C pour la charge, la programmation et la mise à jour
- Charge rapide complète en 2,5 heures
- Fonction VOX pour des appels mains libres



BP365



HP505

HP565

HP505 / HP565

Radio portative professionnelle DMR

UHF: 350 à 400MHz, 400 à 470MHz VHF:136 à 174MHz

- Audio clair avec suppression de bruit basée sur l'IA
- Type-C pour la charge, la programmation et la mise à jour
- Portée de signal étendue de 25 %
- Sensibilité de réception améliorée à 0,18µV
- Double bouton pour le contrôle du volume et des canaux
- Indicateur LED agrandi et emplacement en forme de U pour le clip ceinture
- BT 5.3 intégré pour une liberté sans fil (optionnel)
- GNSS (GPS, Beidou, GLONASS, GPS+GLONASS, GPS+Beidou) pour la localisation Suivi (optionel)
- Autonomie de 15 heures (GNSS désactivé)
- Indice de protection IP67 & MIL-STD-810H & test de chute de 1,5 m



HP605

HP685

HP605 / HP685

Radio bidirectionnelle portable DMR professionnelle

UHF: 400 à 527 MHz VHF: 136 à 174 MHz

- Compact et léger
- Son clair grâce à l'annulation du bruit basée sur l'IA
- Portée du signal étendue de 25 %
- Sensibilité Rx améliorée de 0,18 µV
- Plus de 20 heures de durée de vie de la batterie
- BT 5.0 intégré et interface utilisateur conviviale
- IP67, MIL-STD-810G, résistant aux chutes de 2 m

HP705 / HP785

Radio bidirectionnelle portable DMR professionnelle

UHF: 350 à 470 MHz ; 806 à 825 MHz; 851-870MHz
VHF: 350 à 470 MHz; 896 à 902 MHz; 935-941 MHz

- Son clair grâce à l'annulation du bruit basée sur l'IA
- Portée du signal étendue de 25 %
- Sensibilité Rx améliorée de 0,18 µV
- Batterie Li-polymer 2400 mA
- Grand écran de 2,4 pouces (uniquement pour HP78X)
- Identification anti-contrefaçon de la batterie
- BT 5.0 intégré et carte TF et antenne GPS
- Prend en charge la carte TF/Trunking/le bouton d'urgence
- IP68 et évacuation d'eau et MIL-STD-810G



HP705

HP785

HP705 UL913 / HP785 UL913

Radio DMR portable bidirectionnelle à sécurité intrinsèque

UHF: 350 à 470 MHz VHF: 136 à 174 MHz

- Certifié UL913, CSA et TIA4950
- Son clair grâce à l'annulation du bruit basée sur l'IA
- Portée du signal étendue de 25 %
- Sensibilité Rx améliorée de 0,18 µV
- Batterie antidéflagrante intelligente en Li-polymère 2400 mA
- Grand écran de 2,4 pouces (uniquement pour HP78X UL913)
- Identification anti-contrefaçon de la batterie
- BT 5.0 intégré et carte TF et antenne GPS
- Prend en charge la carte TF/Trunking/le bouton d'urgence
- IP68 et évacuation d'eau et MIL-STD-810G



HP705 UL913

HP785 UL913





HP795Ex IIC

HP795Ex IIC

Radio bidirectionnelle portable DMR à sécurité intrinsèque

UHF: 350-400 MHz; 400-480MHz; VHF: 136-174MHz

- Né pour la sécurité avec IECEx /ATEX
- Clair et un son puissant avec une sortie audio de 2 W et une suppression du bruit basée sur l'IA
- TX de 2 W étend la zone de couverture
- de -25°C à 60°C dans les zones
- les fonctionnalités Bluetooth 5.3, WLAN et NFC
- Environ 390g (avec batterie et antenne standard)
- Écran de 2,4 pouces avec grand indicateur LED
- LiC longue durée 24 heures Batterie Li à sécurité intrinsèque (GNSS OFF)
- Technologie
- en énergie pour réduire la consommation d'énergie en veille
- GPS, BDS, GLONASS, Galileo, positionnement double fréquence : précision de localisation jusqu'à 1 m
- IP64 /IP65 /IP66/IP67/IP68 selon IE C-60079-0:2017 et IE C-60529
- Conception
- MIL-STD-810H

HP795Ex IIA

Radio bidirectionnelle portable DMR à sécurité intrinsèque

UHF: 350-400 MHz; 400-480MHz; VHF: 136-174MHz

- Né pour la sécurité avec IECEx /ATEX
- Un son clair et fort avec une sortie audio de 2 W et une suppression du bruit basée sur l'IA
- 5 W (VHF)/4 W (UHF) étend la zone de couverture.
- de -25 °C à 50 °C dans les zones
- les fonctionnalités Bluetooth 5.3, WLAN et NFC
- Environ 390g (avec batterie et antenne standard)
- Écran de 2,4 pouces avec grand indicateur LED
- IIA longue durée de 22 heures Batterie Li à sécurité intrinsèque (GNSS OFF)
- Technologie
- Conception économe en énergie pour réduire la consommation d'énergie en veille
- GPS, BDS, GLONASS, Galileo, positionnement double fréquence : précision de localisation jusqu'à 1 m
- IP64/IP65/IP66/IP67/IP68 selon IEC-60079-0:2017 et IEC-60529
- Conception de port d'eau
- MIL-STD-810H



HP795Ex IIA



HM655

HM655

Radio bidirectionnelle mobile DMR professionnelle

UHF: 400 à 470 MHz, 450 à 527MHz; VHF: 136 à 147 MHz

- Compatible avec le signal numérique et analogique
- Conception compacte et légère : installation flexible
- Sensibilité Rx de pointe : 0,18 µV (–122 dBm)
- IP54 et MIL-STD-810G
- Son clair grâce à l'annulation du bruit basée sur l'IA
- Tête de télécommande portable
- GPS intégré
- BT 5.0 intégré pour la programmation et les accessoires audio sans fil



HM685

HM685

Radio bidirectionnelle mobile DMR professionnelle

UHF: 400 à 470 MHz, 450 à 527 MHz; VHF: 135 à 174 MHz

- Écran de 1,45 pouces et quatre touches de style piano
- Compatible avec le signal numérique et analogique
- Conception compacte et légère : installation flexible
- Sensibilité Rx de pointe : 0,18 µV (–122 dBm)
- IP54 et MIL-STD-810G
- Son clair grâce à l'annulation du bruit basée sur l'IA
- Tête de télécommande portable
- GPS intégré
- BT 5.0 intégré pour la programmation et les accessoires audio sans fil

HM785

Radio bidirectionnelle mobile DMR professionnelle

UHF: 350 à 470 MHz, 806 à 941 MHz, 1 à 45W VHF: 136 à 174 MHz, 5 à 50 W

- Écran de 2,4 pouces, interface utilisateur à accès rapide, installation flexible
- BT 5.0 intégré pour les accessoires audio sans fil
- Prend en charge le port Ethernet, de nombreuses applications IP
- Conforme à la norme IP67, MIL-STD-810G
- Couverture étendue du transit IP en mode direct
- Portée du signal étendue de 25 %
- Sensibilité Rx améliorée de 0,18 µV
- Conception de touches de style piano (P1-P4), bouton d'urgence orange dédié pour une utilisation facile



HM785

HR655

Répéteur DMR compact

UHF: 400 à 470 MHz, 1 à 25 W/1 à 10 W VHF: 136 à 147 MHz, 5 à 50W

- Conception compacte et déploiement flexible : à fixer au mur ou à porter sur le dos
- Commutateur CC/CA automatique et CC flottant
- La plateforme principale basée sur le Web simplifie la gestion des répéteurs
- Le port Ethernet permet d'accéder aux réseaux IP
- Sensibilité Rx améliorée de 0,18 µV
- Longue durée de vie de la batterie (cycle de fonctionnement 50-50) : 4 heures (25 W), 9 heures (10 W)
- Duplexeur intégré
- MIL-STD-810G et 25 W IP54/10 W IP67



HR655



HR1065

HR1065

Répéteur DMR ultra-mince

UHF: 350 à 400 MHz, 400 à 470 MHz, 450 à 527 MHz, 5 à 50 W

VHF: 136 à 174 MHz, 5 à 50 W

- Structure de hauteur 1U pour réduire l'espace d'installation
- Commutateur CC/CA automatique et CC flottant
- La plateforme principale basée sur le Web simplifie la gestion des répéteurs
- Le port Ethernet permet d'accéder aux réseaux IP
- Sensibilité Rx améliorée de 0,18 µV
- Coprocesseur quatre cœurs 1,6 GHz et 2 G de RAM pour une vitesse de traitement rapide
- Fonctions de routeur et de passerelle SIP



BD505

BD555

BD505 / BD555

Radio bidirectionnelle portable DMR d'affaires

UHF: 400 à 470 MHz, 410 à 480 MHz (BD505) VHF: 136 à 174 MHz

- Sensibilité de réception de 0,18 µV pour une meilleure portée de communication
- Intrusion de poussière et d'eau IP54
- Voix numérique claire et forte
- Doubles modes analogiques et numériques
- Autonomie de la batterie de 16 heures
- Technologie TDMA à 2 emplacements
- VOX libère vos mains du PTT
- La conception innovante de l'antenne étend la couverture
- Écran 0,9 pouces et BT 4.0 (BD555)

BD615

Radio bidirectionnelle portable DMR

UHF : 400 à 470 MHz VHF : 136 à 174 MHz

- Sensibilité de réception de 0,18 µV pour une meilleure portée de communication
- Intrusion de poussière et d'eau IP66
- Voix numérique claire et forte
- Doubles modes analogique et numérique
- Autonomie de la batterie de 16 heures
- Technologie TDMA à 2 emplacements
- VOX libère vos mains du PTT
- La conception innovante de l'antenne étend la couverture



BD615

PD365

Radio bidirectionnelle portable DMR d'affaires

UHF: 430 à 470 MHz

- Design de poche
- Charge micro USB
- Double mode : analogique et numérique
- Son de qualité supérieure
- 15 heures de durée de fonctionnement
- Clavier fonctionnel à affichage LCD



PD365



PD405

PD415

PD485

PD405 / PD415 / PD485

Radio bidirectionnelle portable DMR d'affaires

UHF: 350 à 470 MHz ; 400 à 470 MHz VHF: 136 à 174 MHz

- Un son numérique, plus fort et plus clair
- Double mode : analogique et numérique
- Capacité double-canal
- VOX libère vos mains du PTT
- Longue durée de veille
- Chiffrement audio et itinérance (en option)
- RFID intégré (PD415)
- Écran OLED 1,3 pouces et clavier complet (PD485)
- Fonctionnalité BT et GPS (en option) (PD485)



MD615

MD615

Radio bidirectionnelle DMR mobile

VHF: 136 à 174 MHz UHF: 400 à 470MHz

- Un son numérique, plus fort et plus clair
- Double mode : analogique et numérique
- Service d'enregistrement radio
- Signalisation analogique DTMF
- Itinérance automatique (en option)
- Détection d'allumage

MD625

Radio bidirectionnelle DMR mobile

VHF: 136 à 174 MHz UHF: 400 à 470MHz

- Un son numérique, plus fort et plus clair
- Double mode : analogique et numérique
- Service d'enregistrement radio
- Signalisation analogique DTMF
- Itinérance automatique (en option)
- BT (en option)
- Détection d'allumage
- Écran LCD



MD625

XPT

Système de pseudo-troncs étendus

- Aucun canal de contrôle dédié requis
- Déploiement rapide avec mise en réseau simple
- Grande capacité avec 16 canaux vocaux et 16 canaux de données dans chaque site
- Solution numérique économique et pratique
- Sécurité du système améliorée
- Détection automatique des interférences
- Équilibrage de charge avancé
- Forte capacité de tolérance aux pannes



XPT



DS-6210

DS-6210

Station de base DMR Trunking Pro

UHF: 400 à 470 MHz ; 450 à 520 MHz ; 350 à 400 MHz ; 806 à 941 MHz ;
VHF: 136 à 174 MHz

- **Entièrement conforme à la norme ouverte ETSI DMR Tier 3**
- **Mécanisme complet de cryptage et de protection pour un réseau plus sécurisé**
Prise en charge le cryptage AES 256 bits E2E pour la voix et les données, l'authentification, le contrôle ESN et le cryptage par interface radio
- **Mise en réseau flexible, d'un site unique à un réseau national**
Peut prendre en charge un maximum de 512 x 512 sites et un maximum de 48 opérateurs dans une seule station
- **Haute fiabilité avec commutateur central et redondance SB interne**
Le système prend en charge le MSO, le BSCU, le canal de contrôle, le bloc d'alimentation, l'enregistrement vocal, la redondance du système de répartition et le mode de secours à plusieurs niveaux
- **Une plus grande couverture grâce à une technologie innovante de réception triple diversité**
La couverture augmentera de 20 % en raison du gain supplémentaire de 2 à 3 dB en réception en liaison montante
- **Un transfert sans faille garantit une communication continue**

DS-6211

Station de base DMR Trunking Lite

UHF: 400 à 470 MHz ; 450 à 520 MHz ; 350 à 400 MHz ; 806 à 941 MHz ;
VHF: 136 à 174 MHz

- **Entièrement conforme à la norme ouverte ETSI DMR Tier 3**
- **Mécanisme complet de cryptage et de protection pour un réseau plus sécurisé**
Prise en charge le cryptage AES 256 bits E2E pour la voix et les données, l'authentification, le contrôle ESN et le cryptage par interface radio
- **Réduit les dépenses d'investissement grâce à une structure décentralisée**
La structure décentralisée prend en charge 1 à 5 SB tandis que la structure centralisée prend en charge 1 à 50 SB
- **L'unité de canal de version haute puissance est prise en charge et 100 W sont pris en charge**
- **Haute fiabilité avec commutateur central et redondance SB interne**
Le système prend en charge le MSO, le BSCU, le canal de contrôle, le bloc d'alimentation, l'enregistrement vocal, la redondance du système de répartition et le mode de secours à plusieurs niveaux



DS-6211



DS-6250S

DS-6250S

Station de base DMR Trunking Cube

UHF: 350 à 390 MHz, 415 à 455 MHz; VHF: 136 à 174 MHz

- Installation flexible : montage mural, sur poteau ou sur boîtier
- Tout en un : hautement intégré et alimenté pour fonctionner avec un poids $\leq 16,7\text{kg}$
- Conception écologique avec une consommation d'énergie inférieure à 350W (VHF 250W)
- La technologie SDR permet d'étendre la capacité de 1 à 8 porteuses.
- (VHF de 1 à 4 porteuses) et la gestion des fréquences à l'intérieur de 5M par contrôle logiciel (VHF).
- 5M par commande logicielle (VHF : gestion des fréquences sur 2M)
- Prise en charge de la réception tri-diversité pour améliorer la couverture (double diversité pour VHF)
- Efficacité spectrale élevée : espacement des canaux de 50 kHz au lieu des 250 kHz traditionnels et prise en charge du trunking.
- 250 kHz et prend en charge le mode de diffusion simultanée de la liaison.
- Fonctionne avec les systèmes Trunking Pro et Lite
- Cascade de plusieurs stations de base et extension de la capacité du réseau IP



DS-6310

DS-6310

Système de diffusion simultanée DMR

UHF: 400 à 470 MHz ; 330 à 400 MHz VHF: 136 à 174 MHz

- Grande efficacité spectrale, une seule paire de fréquences est nécessaire, quel que soit le nombre de stations de base du réseau
- Itinérance et transfert en douceur entre différentes stations de base ; la communication en cours restera normale pendant le transfert
- Fournit de bonnes performances vocales grâce au vote dynamique du système, même dans les zones de chevauchement
- Le canal GPS dédié peut être utilisé dans la station de base de diffusion simultanée DMR pour une localisation rapide
- Fonctionne en mode analogique et numérique

DS-9300

Amplificateur bidirectionnel

UHF: 350 à 370 MHz; 400 à 470 MHz

- Performances RF supérieures, haute efficacité
- Gain élevé et faible facteur de bruit
- Mode duplex intégral
- Utiliser les technologies PLL et ALC, haute stabilité et fiabilité
- Technologie radio logicielle avancée
- Technologie de traitement du signal IF numérique exceptionnelle
- Facilité d'installation, d'utilisation et de maintenance
- Adapté à tous les environnements et à faible coût



DS-9300

TS-9200

Amplificateur bidirectionnel

UHF: 350 à 470 MHz ; Vers le bas 851 à 866 MHz/vers le haut 806 à 821 MHz

VHF: 136 à 174 MHz

- Conception modulaire, maintenance facile
- Surveillance flexible (GSM, Ethernet ou port série)
- Technologie SDR (logiciel de définition de radio)
- Doté d'un amplificateur de puissance à haute linéarité et d'un duplexeur à haute réjection
- Fonction de commutation de canal
- Faibles exigences en matière d'environnement d'installation



TS-9200



PT350

PT350

Radio portable TETRA

UHF: 380 à 475 MHz

- Compatibilité large bande
- Un son ultra clair et puissant
- Ouverture de microphone brevetée et portage d'eau
- IP68 et MIL-STD 810G
- Batterie haute capacité de 22 heures d'autonomie
- Touches surdimensionnées, mais clavier simplifié (PT350)
- Clip de ceinture pivotant et à encliquetage rapide en forme de U
- Écran OLED transparent garantissant une visibilité même en plein soleil

PT560H / PT580H Plus

Radio portable TETRA essentielle à la mission

UHF: 380 à 430 MHz (PT560H); 405 à 475 MHz, 806 à 870 MHz ;
320 à 380 MHz(PT580H)

- Puissance RF de 3 watts (806 à 870 MHz 1,8 watt), couverture de communication étendue
- Technologie de réduction du bruit vocal et d'annulation d'écho, son ultra clair et puissant
- IP68 et MIL-STD 810G
- Batterie haute capacité, jusqu'à 27 heures d'autonomie
- Chiffrement matériel intégré, confidentialité de la voix et sécurité des données.
- Positionnement GPS, GLONASS et BDS
- Application des données BT 4.0
- Répéteur DMO à bande complète TX/RX et DMO de type 1A



PT560H

PT580H Plus

PT580H Plus UL913

Radio portable TETRA à sécurité intrinsèque

UHF: 380 à 430 MHz ; 405 à 475 MHz ; 806 à 870 MHz

- Certificat UL913
- Puissance RF de 3 watts (806 à 870 MHz) ; 1,8 watt), couverture de communication étendue
- Technologie de réduction du bruit vocal et d'annulation d'écho, son ultra clair et puissant
- IP67 et MIL-STD 810G
- Batterie haute capacité, plus de 24 heures d'autonomie
- Chiffrement matériel intégré, confidentialité de la voix et sécurité des données
- Positionnement GPS
- Application des données BT 4.0
- Répéteur DMO à bande complète Tx/Rx et DMO de type 1A



PT580H Plus UL913

Z1p

Radio portable TETRA ultra-mince

UHF: 380MHz-430MHz

- Minimum 268 g de poids, 23 mm d'épaisseur
- Puissance RF de 3 watts (806 à 870 MHz 1,8 watt), voix forte et claire
- IP67 et MIL-STD 810G
- Bluetooth intégré et alarme de survitesse
- Mécanismes de sécurité multiples (AIE, E2EE et plus)
- Homme à terre, travailleur isolé, protection d'urgence
- Répéteur DMO



Z1p



PT590

PT590

Radio portable TETRA pour missions critiques

UHF: 380 à 475MHz, 806à 870MHz

- Conception légère avec des dimensions de 125*55*31mm et un poids de 285g
- Facile à utiliser avec les doigts grâce au bouton PTT large et texturé et aux quatre touches de navigation indépendantes.
- L'écran LCD semi-transparent et semi-réactif de 2,4 pouces garantit une bonne lisibilité en plein soleil et réduit la fatigue oculaire.
- Le menu à 9 grilles permet d'accéder immédiatement à la fonction.
- Son clair grâce à l'annulation du bruit basée sur l'IA et à la technologie d' évacuation de l'eau
- Haut-parleur de 2 W, sortie jusqu'à 106 phons
- Puissance RF de 3W et sensibilité RX statique élevée (-120dBm pour 380- 475MHZ 119dBm pour 806-870MHz)
- La technologie de traitement du positionnement à double fréquence permet d' atteindre une précision de localisation de 1 mètre.
- Type-C pour le chargement, la programmation et la mise à jour
- BT 5.2 intégré pour une liberté sans fil
- GNSS (GPS/Beidou/Glonass/Galileo) pour le suivi de la localisation
- Autonomie de la batterie de 22 heures et charge rapide Type-C de 18 W en 1,5 heure seulement - IP68, MIL-STD-810H et résistance aux chutes de 1,5 m

PT890Ex

Radio portable TETRA à sécurité intrinsèque

UHF: 380 à 475 MHz ; 806 à 870MHz

- Né pour la sécurité avec IECEx /ATEX
- les zones sujettes aux explosions Température de fonctionnement de -25°C à 60°C dans les zones à risque d'explosion
- antistatique professionnelle ; circuit intrinsèquement sûr plus puissant
- Un son clair et fort avec une sortie audio de 2 W et une suppression du bruit basée sur l'IA
- Puissance d'émission de classe 3L ; sensibilité statique de réception élevée (-120 dBm pour 380-475 MHz ; -119 dBm pour 806-870 MHz) étend la zone de couverture
- les fonctionnalités Bluetooth 5.3, WLAN, NFC et de rappel de vibration
- Écran de 2,4 pouces avec grands voyants LED
- en énergie pour réduire la consommation d'énergie en veille
- Autonomie : TMO(5-5-90) : 26H ; OMD(5-5-90) : 20H
- GPS, BDS, GLONASS, Galileo , positionnement bi-fréquence : précision de localisation jusqu'à 1 m
- IP68 et MIL-STD-810H



PT890Ex



MT680 Plus

MT680 Plus

Radio mobile TETRA essentielle à la mission

UHF: 320 à 380 MHz ; 380 à 430 MHz ; 405 à 475 MHz ; 806 à 870 MHz

- IP67 et MIL-STD 810G
- Puissance d'émission élevée de 10 W
- Contrôle automatique de la puissance RF avec 5 dB et 2,5 dB par pas en fonction de la force du signal.
- Grand écran LCD TFT permettant une visualisation sans problème
- Haut-parleur interne de 4 W, son exceptionnel
- Le bouton 2 en 1, facile à utiliser
- Prend en charge l'authentification, l'AIE et le cryptage de bout en bout
- Positionnement GPS, GLONASS et BDS
- Prend en charge DMO, TMO, passerelle ETSI DMO et répéteur DMO ETSI de type 1A



TETRA iBS

TETRA iBS

Station de base TETRA intégrée

UHF: 380 à 390 MHz (Rx) ; 390 à 400 MHz (Tx) ; 410 à 420 MHz (Rx) ; 420 à 430 MHz (Tx)

- Multi-porteurs dans une unité à boîtier unique, flexible pour s'adapter à la charge de trafic
- Réduction des dépenses d'investissement grâce à un déploiement en extérieur.
- Réduction des dépenses d'exploitation grâce à une faible consommation d'énergie
- Puissance RF élevée de 40 W, large couverture de communication
- L'espacement entre les porteuses n'est que de 50 kHz, ce qui améliore l'utilisation efficace des ressources en fréquences
- Deux TETRA iBS peuvent être déployées sur un site, qui fournit 32 canaux radio pour gérer de grandes quantités de voix ou de données
- Avec un indice de protection IP66, la station TETRA iBS est adaptée aux environnements difficiles et complexes

DIB-R5 pour extérieur

Station de base TETRA

UHF: 380 à 430MHz(Rx/Tx); 450 à 470MHz(Rx/Tx); 806 à 870MHz(Rx/Tx)

- Poids inférieur à 10 kg, facile à installer et à entretenir
- La puissance maximale du ToC est de 20 W, puissance RF garantie
- La consommation d'énergie (à 10 W ToC) est inférieure à 60 W ; La consommation d'énergie en ligne sur 24 heures est de 1,5 kWh
- Protection IP65, conçue pour les environnements difficiles
- Le système ACCESSNET®-T IP SMART basé sur la norme DIB-R5 pour extérieur est conçu pour les réseaux de petites tailles comptant moins de 5 sites. Il comprend une station de base légère hautement intégrée, un système de gestion de réseau (NMS) basé sur le Web « facile à utiliser », un réseau sans centre de commutation et un package de licence simple avec toutes les fonctionnalités TETRA.



DIB-R5 Outdoor



DIB-R5 Advanced / DIB-R5 Compact

DIB-R5 Avancé|DIB-R5 Compact

Station de base TETRA

UHF: 320 à 380 MHz (Rx/Tx) ; 380 à 470 MHz (Rx/Tx) ; 806 à 869 MHz (Rx/Tx)

- TETRA 1/PSK de 25 W et TEDS/QAM de 10 W au niveau du connecteur d'antenne
- L'émetteur-récepteur peut être programmé pour prendre en charge TETRA 1/PSK ou TEDS/QAM
- Configuration des paramètres à distance et mise à niveau logicielle
- Fonctionnement sans GNSS/GPS avec temps de précision PTP
- Plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +55 °C.
- Options de redondance complète (contrôleur, émetteur-récepteur, alimentation)
- Prend en charge l'architecture de commutation distribuée sans nœuds centraux
- Fonctionnement de secours entièrement fonctionnel
- Système de distribution RF sophistiqué avec diversité à 3 voies
- Prise en charge de GPS, Galileo, GLONASS et BDS
- Prise en charge du mode PTP (Precision Time Protocol)

Produits et solutions MCS et PoC



P30



P50 / P50 Pro

P30

Radio PoC

- LTE
- spécialement conçue avec une épaisseur de 22 mm et un poids de 170 g
- plus élevée grâce à l'antenne étendue et à la technologie de champ faible Hytera PoC
- de 3 watts , haut-parleur de 36 mm et volume sonore jusqu'à 105 dB à 10 cm
- Expérience audio véritablement supérieure grâce à la technologie haute fidélité Hytera
- Créez ou rejoignez une équipe en 5 secondes avec un code d'invitation
- Plusieurs groupes de secours maximisent le flux d'informations dans les dans les groupes
- Autonomie en veille de 72 heures avec 3 300 mAh batterie
- de 1,77 pouces présente les données clés
- Pas de décalage entre votre doigt et votre bouche grâce au système d'exploitation en temps réel (RTOS)
- IP54
- GPS+BDS,GPS+GLONASS,BDS (en option)

P50 / P50 Pro

PoC Radio

- Connecteur audio et port renforcés (9 broches & Type C)
- Conception d'antenne monopole professionnelle
- Batterie de 4 000 mAh
- Haut-parleur intégré de 3W avec jusqu'à 100dB à 30 cm
- Bouton de commutation de groupe professionnel
- Écran couleur de 2,4 pouces avec un affichage pour une vue complète à 180 degrés
- Clonage de radio
- IP68
- -20°C à +60°C

PNC460 / PNC460U

Appareil intelligent robuste/intrinsèquement sûr

- Fonctionnalités radio pour smartphone et Push-To-Talk over Cellular (PoC)
- Grand bouton PTT dédié
- Android 12 0s, application APP riche
- Outils polyvalents et prêts à l'emploi développés par Hytera
- Écran HD de 5 pouces, lisible au soleil et suffisamment sensible pour le travail
- Audio fort et clair avec double haut-parleur ultra linéaire 3 W et basé sur AI suppression du bruit
- L'antenne externe augmente la capacité RX de 70 % pour plus de stabilité communication
- Caméra arrière de 50 MP, technologie HDR et algorithme de stabilisation d'image
- La puce GPS double fréquence intégrée (L1 + L5) fournit des informations précises en temps réel 2 mètres
- Indice de protection IP68, MIL-STD-810H et résistance aux chutes de 1,5 M Certifié UL913 (uniquement pour PNC460U)



PNC460 / PNC460U



PNC560

PNC560

Dispositif robuste 5G XSecure

- QCI de service dédié 3GPP MCX
- MSP court de 40 ms pour le service eMBMS
- Bouton PTT large et dédié
- Sécurité infaillible des données : SW inviolable, HW inviolable (en option)
- Haut-parleur double de 3 W, batterie haute capacité de 5040 mAh
- Suppression du bruit, réduction d'écho et suppression du bruit du vent basée sur l'IA
- Plein écran FHD de 6,3 pouces, reconnaissance par empreinte digitale et reconnaissance faciale
- Caméras triples haute résolution : Avant : 8MP, Arrière : 48MP+ 8MP
- API ouverte pour l'adaptation de l'application MCX par des tiers.
- Double accès 5G et double domaines
- Certifié IP68



PNC360S

PNC360S

Radio PoC

- LTE et Wi-Fi
- Haut-parleur intégré de 3 W
- Suppression des hurlements
- Batterie de 4 000 mAh, 24 heures d'autonomie
- IP67 et MIL-STD-810H
- Conception d'antenne extérieure pour une communication plus fluide
- Suivi GPS, BDS, GLONASS
- Compact et portable avec un poids de 190 g

PNC380

Radio PoC

- LTE et Wi-Fi
- Caméra arrière de 5 MP
- Réduction du bruit à double micro
- Batterie de 4 000 mAh, 24 heures d'autonomie
- IP67 et MIL-STD-810G
- Suivi GPS, BDS, GLONASS
- Clavier complet
- Bouton d'urgence dédié
- Communication plus fluide, même dans des zones à faible signal



PNC380

MNC360

Radio mobile PoC

- 2 antennes LTE externes pour une meilleure communication
- Commutateur intelligent du réseau avec un signal plus fort
- Haut-parleur de 4 W pour un son clair et puissant
- Alarme de survitesse et alarme de fatigue au volant
- De nombreux accessoires pour plus de flexibilité
- Système Android et API standard
- Conception robuste, facile à utiliser, poids de 300 g
- Positionnement précis GPS/BDS/GLONASS/A-GPS
- Quatre touches programmables de style Braille pour une utilisation rapide



MNC360



PDC550

PDC550

Radios bimodes robustes

DMR : 400 à 470 MHz ; 136 à 174 MHz

- Convergence large bande et bande étroite
- Haut-parleur intégré de 2 W (max 3 W)
- Écran tactile HD de 5 pouces
- Plate-forme et API ouvertes
- Certifié IP68 et MIL-STD-810G
- Réduction du bruit alimentée par l'IA et réduction du bruit à double micro
- Caméra arrière 13MP et caméra avant 5MP, pour filmer des vidéos sur scène



PDM680

PDM680

Radio MCS robuste

DMR : 340 à 470 MHz

- Norme 3GPP, prend en charge les services MCPTT, McVideo et McData
- Communication D2D, appel simultané MCS-DMR
- Plateforme Android 10 certifiée GMS
- Deux caméras HD vous permettent de prendre des photos et des vidéos sur site
- Qualité audio exceptionnelle, jusqu'à 118 dB SPL
- Suppression du bruit, réduction d'écho et suppression du bruit du vent basée sur l'IA
- Prend en charge le WLAN, le BT, le NFC, le port de type C et le connecteur à 13 broches
- Une assurance de sécurité intégrale
- Certifié IP68 et MIL-STD-810H
- Équipé d'une application Hytera MCS native, d'une solution MCS conforme à la norme 3GPP

PTC760

Radios bimodes robustes

TETRA : 350 à 470 MHz ; 806 à 870 MHz

- Écran intuitif de 4 pouces
- Plateforme Android 10 certifiée GMS
- Basculement automatique entre le réseau TETRA et le réseau LTE
- Deux caméras HD pour prendre des photos et des vidéos sur site
- Écran double, économie d'énergie, écran inclinable facile à lire
- Installation du véhicule applicable
- Une assurance de sécurité intégrale
- Contrôle intégral via le MDM Intelligent



PTC760

PTC680 / PDC680

Radios bimodes robustes

TETRA : 350 à 475 MHz, DMR : 340 à 470 MHz ; 136 à 174 MHz

- Positionnement intérieur et extérieur précis
- Plateforme Android 10 certifiée GMS
- Basculement automatique entre le réseau PMR et le réseau LTE
- Deux caméras HD pour prendre des photos et des vidéos sur site
- Double écran, économie d'énergie ; Écran inclinable facile à lire
- Qualité audio exceptionnelle, jusqu'à 128 dB SPL
- Suppression du bruit, réduction d'écho et suppression du bruit du vent basée sur l'IA
- Une assurance de sécurité intégrale
- Certifié IP68 et MIL-STD-810G
- Contrôle intégral via le MDM Intelligent



PTC680

PDC680

Système Hytera HyTalk MC MCS

Le système Hytera HyTalk MC MCS est une solution de communication multimédia stratégique conçue pour les utilisateurs des secteurs de la sécurité publique, de l'énergie et des transports. Il est entièrement conforme aux normes stratégiques 3GPP, notamment MCPTT, MCDATA et MCVIDEO. Le système offre des communications audio et vidéo fiables, un transfert de données à haut débit et des services de répartition multimédia pour les opérations quotidiennes. Il permet d'améliorer la connectivité pour une meilleure collaboration et une meilleure connaissance de la situation.

POINTS FORTS

Standard

Solution de nouvelle génération basée sur les normes 3GPP, Hytera HyTalk MC réalise la fusion de la bande étroite et de la large bande, ce qui ouvre la voie à l'avenir des communications stratégiques

Priorité

La qualité de service (QoS) du Hytera HyTalk MC est garantie. Les utilisateurs stratégiques bénéficient ainsi de la plus haute priorité disponible en permanence.

Sécurité

Le Hytera HyTalk MC prend en charge le cryptage standard AES128 et AES256 et les algorithmes conformes à la 3GPP développés par l'utilisateur

Interfonctionnement LMR

Interfonctionnement entre les utilisateurs de TETRA et de MCS, appel vocal privé, message court, appel vocal de groupe hybride semi-duplex, message court de groupe


Opération

La mutualisation garantit l'isolation des données pour les différents locataires, ainsi que les domaines permettant de diviser les locataires de services afin de disposer d'une configuration des fonctionnalités autonome.

Applications Hytera HyTalk MC



Système de gestion de réseau (NMS)



Intervention SmartOne



Système d'enregistrement et de lecture multimédia (MRPS)



Smart MDM

Plateforme Hytera HyTalk MC



PSTN/PLMN



Services Hytera HyTalk MC



Plateforme Cloud

Networking



Réseau LTE MNVO/privé/hybride

Client MC



Android APP

Terminaux Hytera



PDM680



PTC760



PTC680



PNC560



VM780



PNC380



MNC360

Système « Convergence-native » Hytera HyTalk Pro PMR-LTE

Le système « Convergence-native » Hytera HyTalk Pro PMR-LTE est une solution de communication multimédia convergente avec une solution de communication à bande étroite basée sur le réseau public. Il fournit non seulement des services riches (voix, vidéo et données), mais également une interconnexion fluide entre PoC et DMR. Par conséquent, les utilisateurs pourraient réutiliser le système trunking DMR existant tout en passant du service vocal aux services multimédias. De plus, il dispose également d'un groupe de mixage dynamique et d'un nombre commun de DMR et de PoC, de sorte que les utilisateurs ne constatent aucune différence dans la plupart des circonstances.

POINTS FORTS

Connexions parallèles aux réseaux publics et PMR

Les radios bimodes robustes peuvent se connecter à la 3G/LTE et à la PMR (radio mobile privée) en parallèle. Lorsqu'un réseau a une mauvaise connexion, le service pourrait basculer automatiquement sur un autre.

Numéro mutuel pour le bimode

La bande étroite et la bande large ont un numéro mutuel, ce qui rend la numérotation indistincte pour les utilisateurs.

Facilité d'utilisation et d'entretien

Gestion centralisée, y compris la configuration push down, la mise à niveau à distance du micrologiciel et de l'APP, le chargement/téléchargement des journaux pour le dépannage.

Groupement mixte


Les utilisateurs de la bande étroite et de la bande large pourraient être placés dans le même groupe. Les appels groupés peuvent être lancés à partir des deux bandes.

Cryptage de bout en bout (E2EE)

Le système prend en charge le cryptage de bout en bout des appels vocaux.

Services riches

Le système fournit des services de voix, de vidéo et de données. De plus, il offre un service répartition riche, notamment le regroupement dynamique, l'abonnement à la localisation et le téléchargement de photos/vidéos en temps réel.

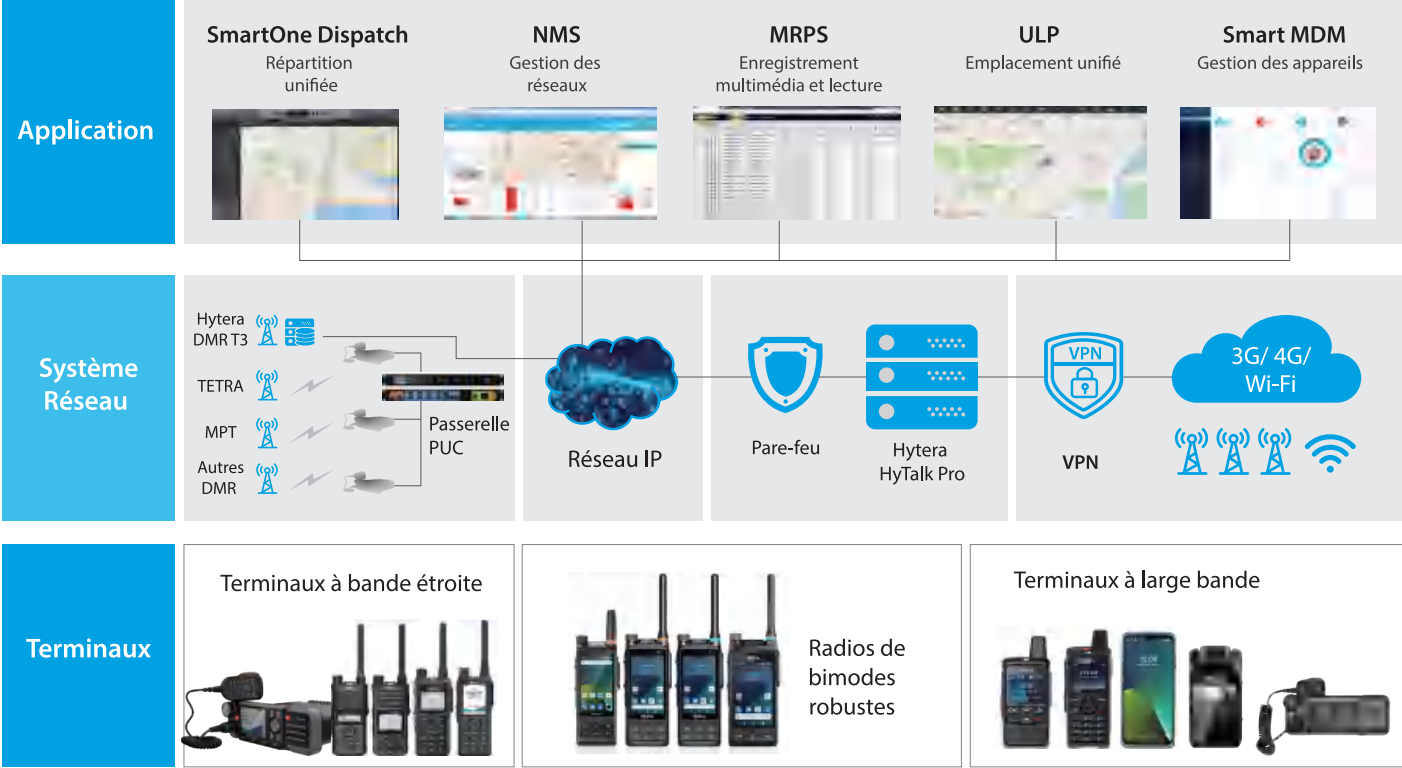

Système Hytera HyTalk PoC

Basé sur le réseau public, le système Hytera HyTalk PoC fournit différents types de services de communication tels que la voix, la vidéo et les données. Grâce à la technologie 3G/LTE/Wi-Fi, les utilisateurs peuvent facilement établir une communication individuelle ou multiple avec les terminaux Hytera (notamment les terminaux PoC, les radios bimodes robustes, les caméras corporelles 4G), les téléphones intelligents Android et les terminaux adaptés de tiers. Il vise à créer une plateforme de communication pouvant être exploitée de manière indépendante afin de stimuler la croissance des revenus des opérateurs.

POINTS FORTS

Aucune restriction géographique en matière de communication

Initie la communication depuis n'importe quel endroit disposant de la 3G/4G et du Wi-Fi.

Modèle d'utilisateur hiérarchique robuste

Conception hiérarchique, notamment les opérateurs, les distributeurs à plusieurs niveaux et les clients avec leurs organisations hiérarchiques. Chaque rôle est assorti d'une autorisation différente, mais uniquement requise, et les données sont isolées de manière restrictive entre les distributeurs et les clients.

Démarrez rapidement votre activité en toute simplicité

Les opérateurs, les revendeurs et les clients n'ont pas besoin de construire des infrastructures. Le client peut démarrer une activité en quelques étapes seulement sur la page Web SOP.

Plans de crédit flexibles


Il propose des plans quotidiens, mensuels et annuels en tant que base. De plus, l'opérateur pourrait créer des modèles de plans pour différents rôles, ce qui pourrait aider à gérer les distributeurs et leur permettre de développer leurs activités avec un minimum d'opérations.

Services riches

Le système fournit des services de voix, de vidéo et de données. De plus, il offre un service répartition riche, notamment le regroupement dynamique, l'abonnement à la localisation et le téléchargement de photos/vidéos en temps réel.

Modes de trafic flexibles

Le système Hytera HyTalk PoC propose deux modes de trafic pour les appels vocaux transmis à l'aide des données cellulaires : Mode économie de trafic et mode trafic normal.

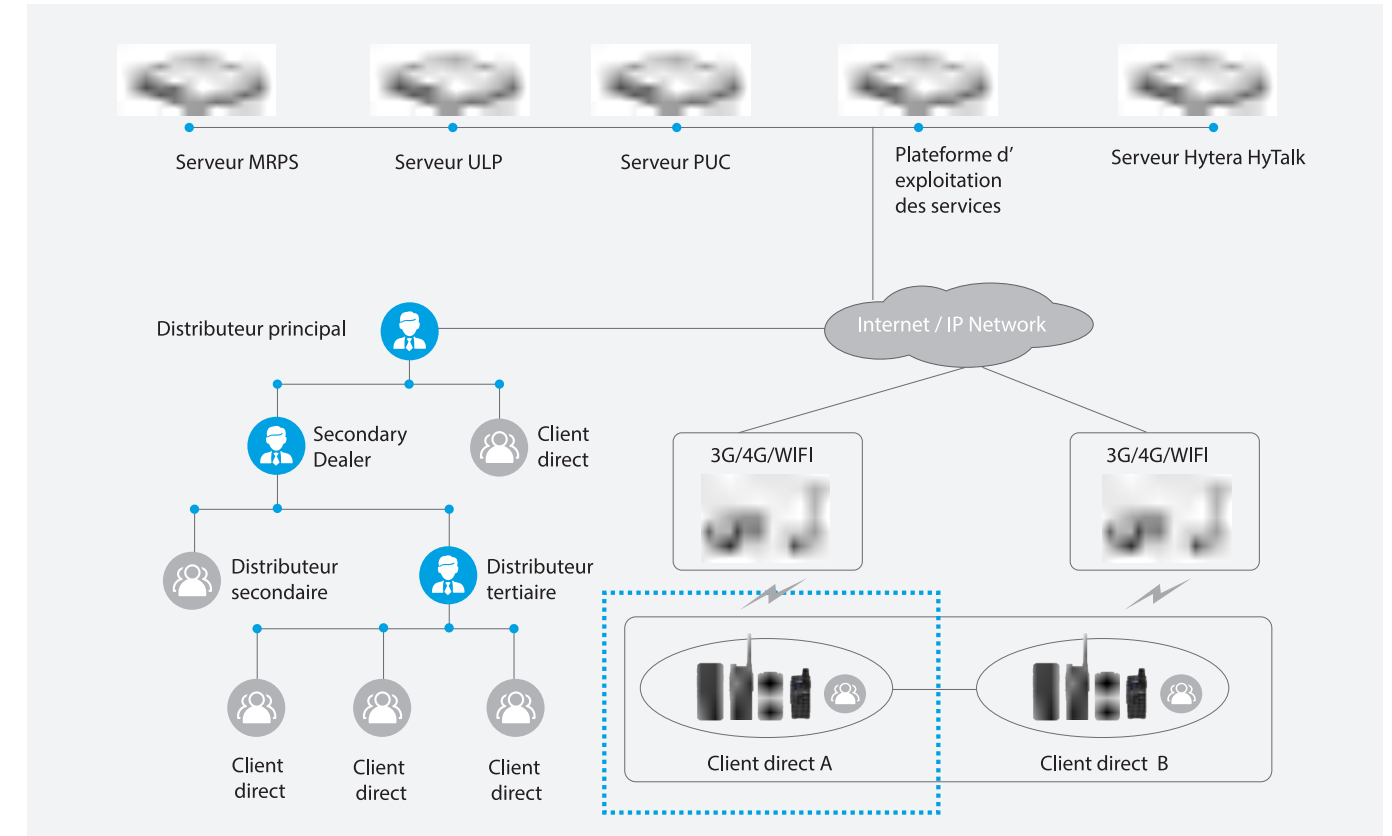

Gestion des appareils mobiles intelligents Smart MDM

La gestion des appareils mobiles intelligents (MDM) est une application conçue pour configurer et gérer à distance les radios en mode sans fil ou filaire. Sur le réseau WLAN ou LTE, elle vous permet d'effectuer la programmation, la mise à niveau logicielle, la gestion des clés, le contrôle des autorisations, la diffusion d'applications et le push, le verrouillage à distance, l'effacement de données, etc. sur les radios bimodes robustes et les radios PoC par lots. Fonctionnant avec la Device Task Workstation (DTW), la Smart MDM vous permet de programmer et de mettre à niveau la radio à bande étroite et les accessoires en mode filaire.

POINTS FORTS

Contrôle sans fil

Le Smart MDM peut programmer et mettre à jour des radios avancées multimodes « ade » partout couvertes par des réseaux 3G, 4G ou WIFI.

Programmation par lots

Le temps de programmation des radios avancées multimodes est réduit de 69 % à 96 %. La Smart MDM transmet la tâche à la radio via les réseaux 3G ou 4G ou le WIFI, et la radio l'exécute automatiquement. Le temps de programmation des radios à bande étroite est réduit de 69 % à 81 %. La Smart MDM transmet la tâche à l'IDS, et la radio connecte l'IDS pour la recevoir et l'exécuter.

Sécurité des communications

Les données sont toujours cryptées. L'authentification manuelle sécurise la communication entre la radio avancée multimode et la Smart MDM, tandis que le cryptage hybride protège les données sensibles.

Programmation en air (PREA)

Le Smart MDM peut programmer des radios TETRA par voie hertzienne. Pas besoin de récupérer les radios cibles, connectez simplement une radio à l'IDS pour envoyer des commandes PREA.

Contrôle via l'appli

La MDM intelligente contrôle l'installation et la désinstallation des applications via une liste noire. La liste noire est configurée au moyen de la liste des applications d'installation interdites et la liste des applications de désinstallation interdites. Les utilisateurs de la radio ne peuvent pas installer les applications figurant dans la liste des applications interdites ni désinstaller les applications figurant dans la liste des applications interdites.

Gestion de la santé par radio

La Smart MDM peut surveiller l'état de l'antenne, l'état de la batterie, la validité du système et la capacité de stockage pour garantir les performances radio.

Solutions de caméra corporelle

CE QUE NOUS PROPOSONS

Faire passer la caméra corporelle à un niveau supérieur grâce à une conception matérielle et logicielle innovante



SC780

Caméra corporelle 4G

- Pré-enregistrement/post-enregistrement de 120s
- Champ de vision(FOV) ultra-large de 130°
- Enregistre les sons jusqu'à 10 mètres
- Garantit une authenticité des preuves à 100 %
- Suppression de bruit basée sur l'IA
- 15 heures d'enregistrement continu en 720p
- Détection intelligente des scènes
- IP68
- -20°C à +60°C



SC780



SC880

SC880

Caméra corporelle 5G

- Enregistrement en résolution 4K et stabilisation électronique de l'image (EIS)
- Objectif grand-angle de 130°
- Pré-enregistrement de 300s en 1080p
- Haut-parleur de 2W et suppression de bruit basée sur l'IA
- Batterie de 3 500 mAh, 15 heures d'enregistrement en 720p
- Détection intelligente des scènes
- Intégration avec la plateforme Hytera HyTalk (plateforme PoC)
- IP68
- -30°C à +60°C

GC550

Mini caméra corporelle 2K

- Caméra anal large 2K HD avec un champ de vision ultra large de 120°
- Plus petit, pesant moins de 115 grammes
- Le clip de ceinture rotatif à 360° permet la meilleure expérience de port et angle d'enregistrement
- Poste extra long de 9 heures et temps d'enregistrement de 5 minutes avec batterie de secours intégrée
- L'interrupteur coulissant intuitif enregistre rapidement et correctement
- Stockage de fichiers automatiques face à une chute soudaine ou à une situation d'impact
- Cryptage AES-256
- Certifié IP67



GC550

SC580

Caméra corporelle 4G

- Vidéo en temps réel et streaming audio sur place
- LTE et Wi-Fi, compatible PoC
- Stabilisation d'image électronique
- Vision nocturne Starlight (version Pro)
- Batterie de 3 200 mAh pour 10 heures d'enregistrement
- Enregistrement de 120 secondes avant et après l'événement
- Double diffusion
- Cryptage AES-256
- Certifié IP68



SC580




VM750D

VM750D

Caméra corporelle 4G

- Vidéo en temps réel et streaming audio sur place
- LTE et Wi-Fi, compatible PoC
- Détection intelligente de la scène
- Champ de vision diagonal de 160°
- Écran tactile HD de 2,8 pouces
- Batterie de 3 500 mAh pour 12 heures d'enregistrement
- Stabilisation d'image électronique
- Changement d'identité grâce à la technologie NFC
- Positionnement GPS et BDS
- Cryptage AES-256
- Certifié IP68 et résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres



VM780

VM780

Caméra corporelle 4G

- Diffusion en temps réel de la vidéo et de l'audio sur site
- Prend en charge LTE et Wi-Fi, PTTToC
- Caméra HD rotative à 216°
- Enregistrement à une touche
- Batterie de 3 500 mAh pour 12 heures d'enregistrement
- Changement d'identité activé par NFC
- Chiffrement AES-256
- Certifiée IP68 et résistance aux chutes de 2 mètres

Station d'accueil

- Combiné par un ordinateur de bureau et un chargeur multi-unités
- Obtenez simultanément des preuves provenant de 18 caméras corporelles pendant le chargement
- Déploiement flexible
- Jusqu'à 32 To de stockage



Station d'accueil pour ordinateur de bureau

Station d'accueil portable

- Obtenez simultanément des preuves provenant de 8 caméras corporelles pendant le chargement
- Écran tactile HD de 10,1 pouces
- Poids : 7,5 kg, facile à transporter et à utiliser
- Jusqu'à 48 To de stockage
- Étanche à la poussière et à l'eau
- Prend en charge le téléchargement à distance via WLAN



station d'accueil portable



prolongateur

principal

Station d'accueil murale

- Serrure électromagnétique
- Déverrouillez ou liez l'agent à la caméra corporelle à l'aide d'une carte d'identité ou d'une empreinte digitale
- Obtenez simultanément des preuves provenant de 6 à 18 caméras corporelles pendant le chargement
- Jusqu'à 32 To de stockage
- Fixé au mur pour économiser de l'espace
- Prise en charge et retour faciles
- Prend en charge le téléchargement à distance via WLAN



Station d'accueil pour kiosque


Kiosk Docking Station

- Connectez-vous avec la reconnaissance d'empreintes digitales
- simultanément des preuves provenant de jusqu'à 20 caméras corporelles pendant le chargement
- Écran tactile HD de 19 pouces
- Jusqu'à 128 To de stockage
- Design

Solution de déploiement rapide et de communication d'urgence

Aperçu :

La solution de communication d'urgence est un système autonome et à réponse rapide conçu pour une communication fiable dans des situations d'urgence telles que des rassemblements de masse, des catastrophes naturelles et des attaques terroristes. Il permet de couvrir le réseau dans des zones reculées telles que les zones montagneuses et boisées, d'étendre la couverture réseau dans les angles morts tels que le métro, les tunnels et le sous-sol, et fournit une assistance en matière de communication en cas d'incendie, d'inondation et de tremblement de terre.

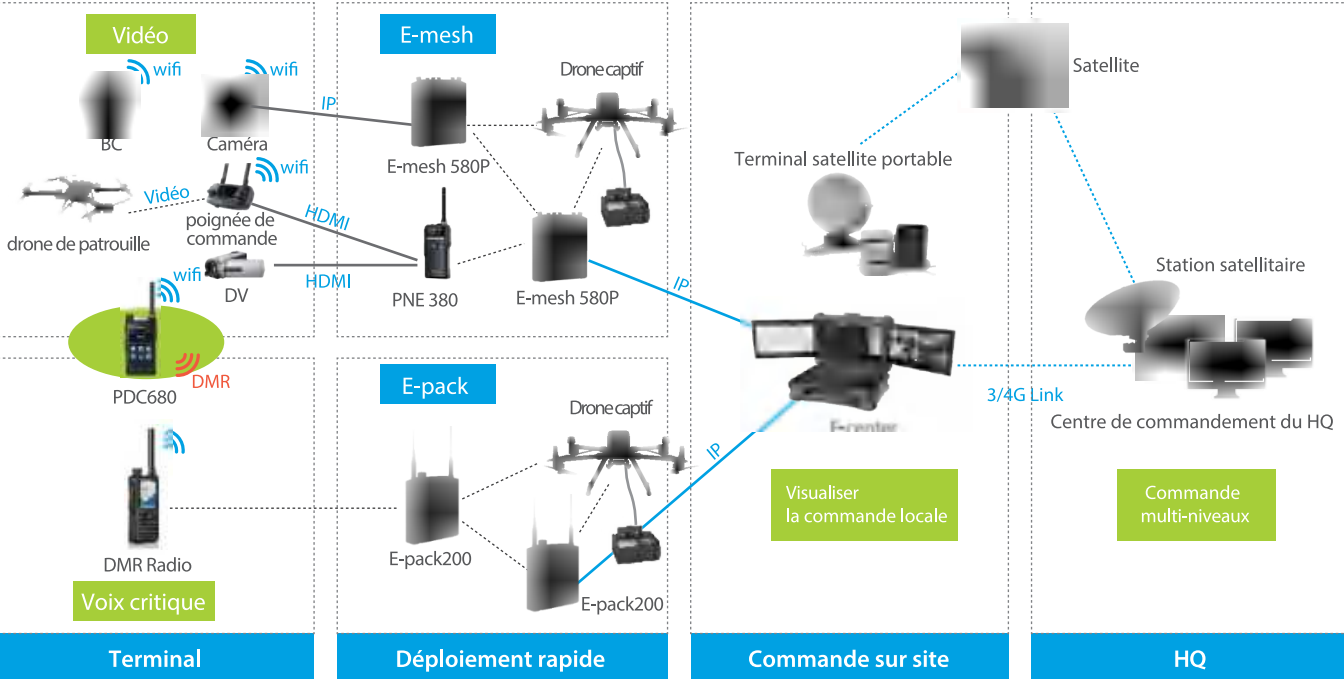

PNE380

Radio Mesh à double bande

512 à 582MHz & 1420 à 1520MHz

D'autres bandes de fréquences peuvent être personnalisées

- Capacité anti-brouillage supérieure grâce à la sélection automatique des fréquences
- Réseau flexible prenant en charge à la fois les modes maillé et cellulaire
- Performances supérieures grâce aux technologies 4G et 5G
- Fonctions riches : services de voix, de vidéo et de données stratégiques et les services d'intelligence artificielle et diverses applications Android
- Ultra portable, 288 g de poids et moins de 28 mm d'épaisseur
- Chiffrement du matériel avec carte TF ou SIM, IP67 et MIL-STD 810
- Attente : 36 heures ; Vidéo Service 4 heures
- Faible consommation d'énergie avec 3 W



PNE380



E-mesh580P

E-mesh580P

Appareil portable maillé à large bande

512 à 582MHz & 1420 à 1520MHz

D'autres bandes de fréquences peuvent être personnalisées

- Jusqu'à 32 nœuds , le débit du réseau à 8 sauts est supérieur à 16 Mbps
- Longue couverture de communication et longue durée de vie de la batterie
- Plusieurs modes de travail pour s'adapter aux différents environnements électromagnétiques
- Prise en charge de la sélection de fréquence intelligente, du saut de fréquence dynamique , d'une forte capacité anti-interférence
- Facile à transporter et à déployer, prend en charge les méthodes de déploiement telles que le sac à dos , le véhicule et le vol
- Indépendant de l'infrastructure, prend en charge plusieurs méthodes d'alimentation électrique
- QoS de bout en bout et chiffrement de sécurité, de multiples garanties de sécurité
- Interfaces métier abondantes et forte évolutivité des fonctions

E-center/E-center Pro

Console de répartition sur site

- Conception à trois écrans, affichage simultané de la carte, de la répartition et de la vidéo
- Connexions riches au microphone palmaire, un microphone et un écouteur externes
- Options d'alimentation multiples : batterie standard de 185 Wh, batterie de secours optionnelle ainsi que l'alimentation secteur, le générateur et le véhicule
- Ultra portable avec écrans pliables
- La connectivité multiple permet d'intégrer les modules GSM, 3G/4G et WLAN et les liaisons par satellite
- Robuste et durable avec coque en fibre de carbone, clavier industriel robuste, touches multifonctions et commutateur à bascule à trois axes
- Durée d'opération : 4 heures



E-center / E-center Pro

E-pack 100 TETRA

Répéteur portable TETRA Ad-Hoc

UHF: 380 à 430 MHz, TETRA standard

- Prend en charge 3 nœuds
- Réseau ad hoc mobile sans fil 1 W/5 W/10 W
- Déploiement rapide basé sur un réseau mobile ad hoc sans fil
- Charge rapide : 2 heures à 80 % et 3 heures de charge complète
- Durée de vie de la batterie de 10 heures (cycle de service de 15 à 8 s)
- IP67, <3,8 kg (avec batterie)



E-pack100 TETRA

E-pack200

Répéteur portable double canal ad hoc DMR

- Déploiement rapide, créez un réseau en quelques secondes
- Libre de toute liaison IP, mise en réseau à topologie flexible
- Le répéteur est compatible avec les radios Hytera ou DMR Tier 2 tierces, ainsi qu'avec les produits ad hoc Hytera de première génération
- Gestion à distance , gardez l'état du réseau toujours connu
- Cryptage des données, protection des données et de l'appareil
- Prise en charge de 2 groupes d'appels, communication ad hoc
- Les données de localisation des terminaux et des équipements réseau peuvent être rapportées périodiquement
- Prise en charge de l'interconnexion sans fil avec le centre de commande et de répartition via une liaison 4G
- Lien GSM En tant que sauvegarde, le lien GSM peut être utilisé pour la communication réseau
- Prise en charge de l'interconnexion filaire IP avec un autre réseau
- Prise en charge de la programmation WLAN
- Les API ouvertes facilitent les applications tierces
- Travailler avec le système de commandement et de répartition pour relier les personnes et l'emplacement



E-pack200



E-pole200

E-pôle200

Répéteur double canal ad hoc DMR

UHF: 350–400 MHz; 400–470 MHz ; 136-174 MHz

- Prise en charge de 2 groupes d'appels, communication ad hoc
- Interconnectez-vous automatiquement les uns avec les autres sans aucun lien IP
- Téléchargement périodique de l'emplacement des terminaux et des équipements réseau
- Interconnexion sans fil avec la plateforme de commande et de répartition via une liaison 4G
- Lien GSM En tant que sauvegarde, le lien GSM peut être utilisé pour la communication réseau
- Prise en charge de l'interconnexion IP avec un autre réseau
- de la programmation WLAN
- Le répéteur est compatible avec les radios Hytera ou DMR Tier 2 tierces, ainsi qu'avec les produits ad hoc Hytera de première génération.
- Diverses méthodes d'installation extérieure telles que portable, montée sur véhicule et murale
- Alimentation multiple telle que l'alimentation par batterie, l'alimentation du véhicule , l'alimentation solaire, etc.
- Transmettez plus de 50 km grâce à la puissance d'émission de 10 watts au port d'antenne
- La gestion visualisée du réseau permet de toujours connaître l'état du réseau



**Scannez ici pour
accéder au contenu numérique**