

GC550

BodyCam



Hytera 

GC550

MINI CÂMERA CORPORAL 2K

DESAFIOS

Gravação de baixa qualidade



- Vídeos e fotos desfocados
- Imagens perdendo detalhes à noite
- Imagens incompletas devido a FOV limitado

Má experiência do usuário



- Grande e pesada para causar desconforto
- Alto risco de mau funcionamento da chave
- Nenhum feedback claro da gravação liga/desliga
- Tremores ou quedas frequentes após uso prolongado

Desempenho não confiável



- Perda de evidências intactas e fundamentais
- Não é possível gravar momentos inesperados
- Danificado por gotas e água

CENÁRIOS DE APLICAÇÃO

Segurança Pública: Gravação de provas durante a aplicação da lei



> Policiais <



> Agentes de Trânsito <




> Oficiais de Justiça <

Negócios: Registrando o trabalho diário



> Eletricistas <

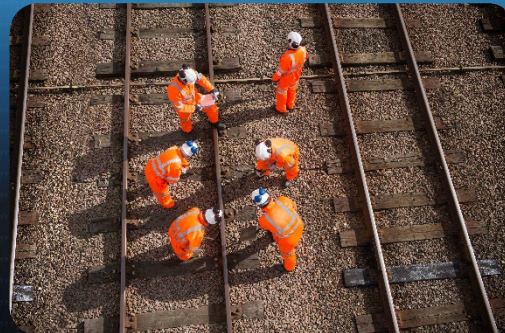

> Ferroviários <



> Guardas de Segurança <

DESTAQUES



Inovação Tecnológica



Fácil utilização



Confiabilidade comprovada

- 01 -

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

2K VIDEO



Filmagens ultranítidas e autênticas, fornecendo detalhes mais detalhados.



Nota: 2K indica a resolução de 2560 x 1440p.

120° WIDE ANGLE LENS

Bigger picture in a broader view, offering more unbiased evidence to reconstruct a scene.

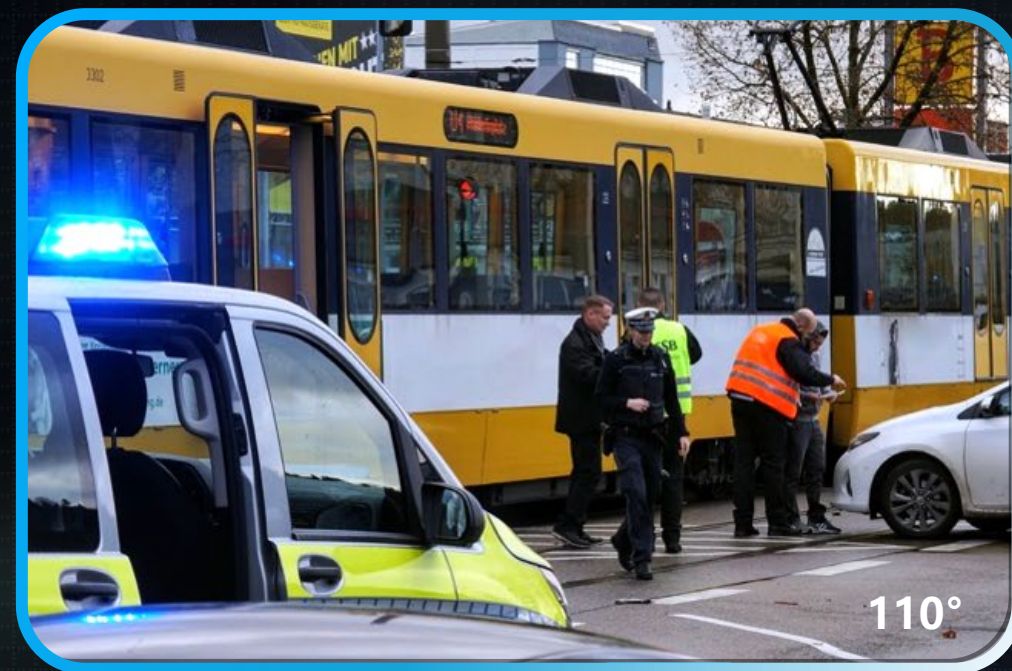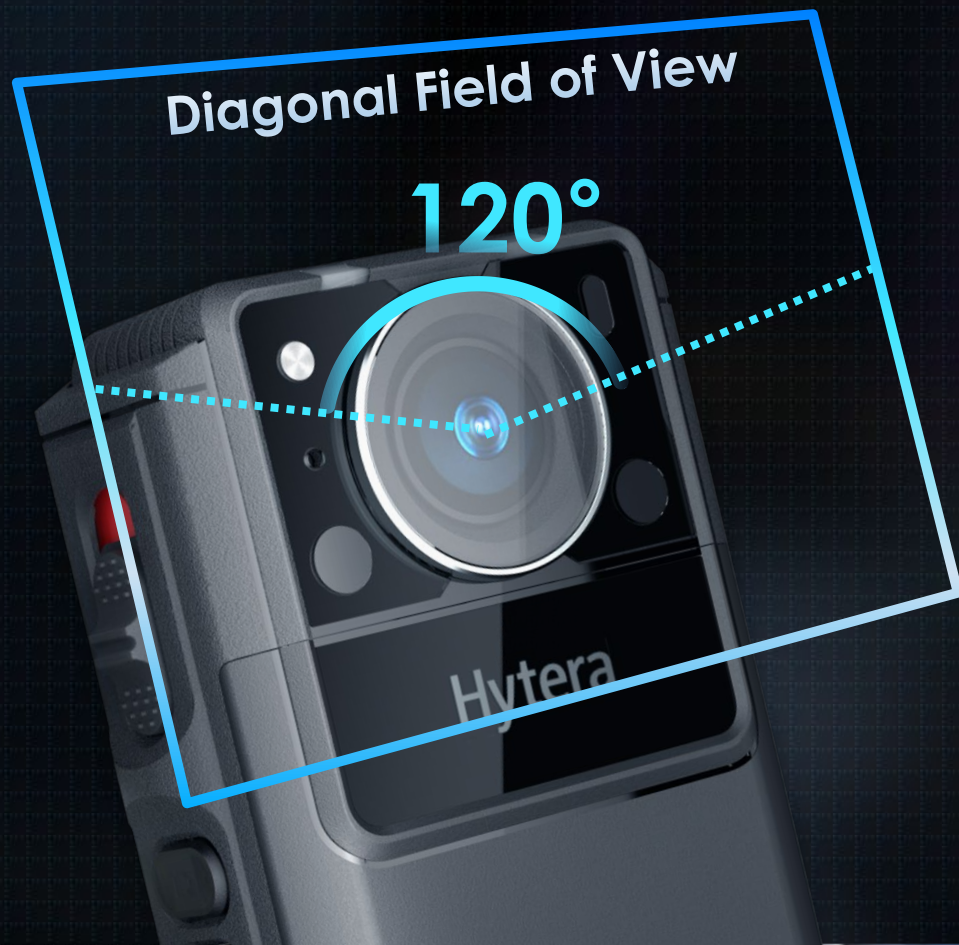

【Comparison】

GC550 ENTREGA VOCÊ...

USABILIDADE
ALEM DAS EXPECTATIVAS



**MENOR QUE
UM CARTÃO DE VISITAS**

*TAMANHO MINI,
POTÊNCIA MÁXIMA*

Aderência confortável. Fácil de operar com uma mão.




VÁ COM LEVEZA

Menos para carregar.

Encaixe perfeitamente no seu uniforme.



Peso
115 g



BOTÕES FEITOS ESPECIFICAMENTE

Facilmente distinguível pelo toque, ajudando-o sempre a fazer o certo, mesmo sem olhar.



↓ BOTÃO DESLIZANTE DE UM TOQUE

- Para cima interrompe a gravação
- Para baixo inicia a gravação

- ▶ Elevado / Oval
- ▶ Rebaixado / Oval
- ▶ Rebaixado / Círculo

BOTÕES EFICAZES E PERCEPTÍVEIS



- ▶ Porta USB Tipo-C
- ▶ Botão para tirar fotos
- ▶ Botão gravar áudio
- ▶ Tecla de modo

INDICAÇÕES DO LED

LED de operação

LED de carregamento

ÍCONES E NÚMEROS NA TELA



Hytera

Etiqueta personalizável

- Resolução da foto
- Resolução de vídeo
- Proporção do vídeo

ID do dispositivo

INDICAÇÕES DE STATUS

Principais informações na tela e LEDs, fazendo com que você saiba o status da câmera a qualquer momento.



Bateria restante

- Data, hora e duração da gravação
- Armazenamento



*Melhor experiência de uso,
permitindo que você ajuste facilmente o
ângulo de gravação.*



360°
*ROTAÇÃO DO
CLIQUE DE
CINTO*

GC550 ENTREGA VOCÊ...

CONFIABILIDADE

*Até 5 minutos de BATERIA,
Evitando interrupções de gravações durante a
substituição da bateria.*



BATERIA BACKUP

GRAVAÇÃO DE GATILHO AUTOMÁTICO

Comece automaticamente a registrar incidentes em colisões ou impactos repentinos, sempre olhando para você.

Iniciar
gravação



Marcar como
importante

1.5 METROS
resistência a quedas



IP67

Resista a qualquer ambiente hostil

DURABILIDADE ESPANTOSA

Standard



Bateria



Clipe giratório



Cabo de dados USB Type-C



Fonte

ACESSÓRIOS

Opcional

? Em breve

Carregador Múltiplo



Clipe Curto
(bolso ou colarinho)

ESPECIFICAÇÕES

GC550

Dimensões

L x W x H

73 mm x 48 mm x 25.5 mm

Peso

Sem Clipe de Cinto

115 g

Camera

Visão Noturna

Visão noturno infravermelho

Field of View

120°

Faixa de Foco

0.5m ao infinito

Bateria

Tempo de gravação contínua

- ≥9 h (720p@30fps)
- ≥6.5 h (1080p@30fps)

Capacidade

2,100 mAh

Tempo de carregamento

- ≤ 2.5 h (5V 2A)
- ≤4 h (5V 1A)

Display

Tamanho

2.0 Polegadas

Resolução

≥240 x 320 (RGB)

Tipo

TFT-LCD display colorido

SPECIFICATIONS

Multimedia

Armazenamento	32 GB/64 GB
Formato de vídeo	MP4
Resolução de vídeo	<ul style="list-style-type: none">• 2560 x 1440@30fps (2K)• 1920 x 1080@30fps• 1280 x 720@30fps• 720 x 480@30fps
Formato de áudio	AAC
Formato da foto	JPG
Resolução da foto	Até 40 MP

Connection

Tipo de interface	Porta USB Tipo-C
-------------------	------------------

Speaker

Potência	1.0 W
----------	-------

Durability

Classificação IP	IP67
Resistência a quedas	1.5 m
Temperatura de Operação	-20°C to +60°C
Temperatura de Armazenamento	-40°C to +85°C

PERGUNTAS ?

Julio Roland
Engineer Support

